

QUICK START GUIDE





CLIP 5



WHAT'S IN THE BOX



BLUETOOTH PAIRING

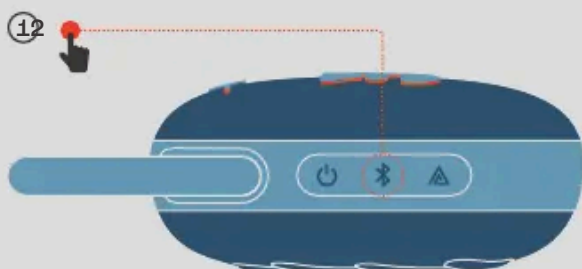

PLAY





WATERPROOF DUSTPROOF IP67

IP67



FACTORY RESET



TECH SPEC

Transducer: 45 mm / 1.75"

Output power: 7 W RMS

Frequency response: 95 Hz – 20 kHz

Signal-to-noise ratio: > 85 dB

Battery type: Lithium-ion polymer 5.32 Wh
(equivalent to 3.8 V / 1400 mAh)

Battery charge time: 3 hours (5 V / 1 A)

Music playtime: up to 12 hours
(varies by volume level and audio content)

Bluetooth® version: 5.3

Bluetooth® profile: A2DP V1.4, AVRCP V1.6

Bluetooth® transmitter
frequency range: 2400 – 2483.5 MHz

Bluetooth® transmitter
power: ≤ 10 dBm (EIRP)

Bluetooth® transmitter
modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Product dimensions
(W x H x D): 86.30 x 134.50 x 46.0 mm / 3.4" x 5.3" x 1.8"

Net weight: 0.285 kg / 0.628 lbs

Packaging dimensions
(W x H x D): 100.5 x 148 x 59 mm / 3.9" x 5.8" x 2.3"

Gross weight: 0.39 kg / 0.86 lbs

Maximum operation
temperature: 45 °C

FR

CONTENU DE L'EMBALLAGE | JUMELAGE BLUETOOTH | LIRE | CONNEXION
MULTI-ENGEINTES | APPLICATION (Utilisez l'application JBL PORTABLE pour

DA DE

HVAD ER DER I KASSEN | BLUETOOTH-PARRING | AFSPIL |
FORBINDELSE AF FLERE HØJTALERE | APP (Brug JBL PORTABLE-appen

VERPACKUNGSINHALT | BLUETOOTH-KOPPLUNG | WIEDERGABE |
VERBINDUNG MIT MEHREREN LAUTSPRECHERN | APP (Verwende

la configuration des enceintes et la mise à jour du logiciel.) | **CHARGE**
(Batterie faible | Charge) | **MOUSQUETON | ÉTANCHEITÉ À L'EAU ET À LA**
POUSSIÈRE IP67 | RÉINITIALISATION D'USINE

SPÉC. TECHNIQUES

Haut-parleur : 45 mm / 1,75"
Puissance de sortie : 7 W RMS
Réponse en fréquence : 95 Hz – 20 kHz
Rapport signal sur bruit : > 85 dB
Type de batterie : Lithium-ion polymère 5,32 Wh
(équivalente à 3,8 V / 1400 mAh)

Temps de charge de la batterie : 3 heures (5 V / 1 A)
Autonomie d'écoute de la musique : jusqu'à 12 heures (selon le volume et le contenu audio)

Version Bluetooth® : 5.3
Profils Bluetooth® A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth® : 2400 – 2483,5 MHz
Bluetooth® : 2400 – 2483,5 MHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth® : ≤ 10 dBm (PIRC)
Modulation de l'émetteur Bluetooth® : GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Dimensions du produit (L x H x P) : 86,30 x 134,50 x 46,0 mm / 3,4" x 5,3" x 1,8"
Poids net : 0,285 kg / 0,628 lbs
Dimensions de l'emballage (L x H x P) : 100,5 x 148 x 59 mm / 3,9" x 5,8" x 2,3"
Poids brut : 0,39 kg / 0,86 lbs
Température de fonctionnement maximale : 45 °C

til højttalerkonfiguration og softwareopgradering.) | Oplader (Lavt batteriniveau | Oplader) | **KARABINHÅGE | VANDTÆT STØVTÆT IP67 |**
NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

TEKNISK SPECIFIKATION

Transducer: 45 mm / 1,75"
Udgangseffekt: 7 W RMS
Frekvensområde: 95 Hz - 20 kHz
Signal-til-støj-forhold: > 85 dB
Batteritype: Litium-ion-polymer 5,32 Wh
(svarende til 3,8 V / 1400 mAh)

Batteriopladningstid: 3 timer (5 V / 1 A)
Musikafspilningstid: Op til 12 timer (afhænger af lydstyrkeniveau og lydindhold)

Bluetooth®version: 5.3
Bluetooth®profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Bluetooth®senders frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Bluetooth®sendereffekt: ≤ 10 dBm (EIRP)
Bluetooth®transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktmåål (B x H x D): 86,3 x 134,5 x 46 mm
Nettovægt: 0,285 kg
Emballagens mål (B x H x D): 100,5 x 148 x 59 mm
Bruttovægt: 0,39 kg
Maksimal driftstemperatur: 45 °C

die JBL PORTABLE APP für die Lautsprecherkonfiguration und für Software-Updates.) | **WIRD GELADEN**(Akku schwach | Wird geladen) | **KARABINERHAKEN | WASSER- UND STAUBDICHT IP67 | RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN**

TECHN. DATEN

Lautsprecherreiber: 45 mm
Ausgangsleistung: 7 W RMS
Frequenzgang: 95 Hz – 20 kHz
Rauschabstand: > 85 dB
Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer 5,32 Wh
(gleichwertig zu 3,8 V / 1400 mAh)

Akkuladedauer: 3 Stunden (5 V / 1 A)
Musikwiedergabezeit: bis zu 12 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)

Bluetooth® -Version: 5.3
Bluetooth® -Profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Frequenzbereich für die Bluetooth®-Übertragung: 2400 – 2483,5 MHz
Bluetooth® -Übertragungsleistung: ≤10 dBm (EIRP)
Bluetooth® -Übertragungsmodulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Produktabmessungen (B x H x T): 86,30 x 134,50 x 46,0 mm
Nettogewicht: 0,285 kg
Abmessungen Verpackung (B x H x T): 100,5 x 148 x 59 mm
Bruttogewicht: 0,39 kg
Maximale Betriebstemperatur: 45 °C

